

Potente transpaleta eléctrica de gama media para uso en interiores y exteriores.

Potente batería de iones de litio fácil de cambiar.

Ajuste automático de velocidad en curvas para una conducción segura.

Acceso mediante código NIP para proteger contra el uso no autorizado del montacargas.

Calidad Jungheinrich fiable con componentes duraderos.



Transpaleta eléctrica con operador pedestre – AME 15

Capacidad de carga: 3,300 lb.

Nuestra flexible y rentable transpaleta eléctrica AME 15 es un modelo económico de gama media en el segmento de transpaletas manuales eléctricas. Es el ayudante perfecto cuando se utiliza a bordo de montacargas de transporte o para el transporte diario de tarimas.

Gracias a su diseño compacto y a su peso en servicio extremadamente reducido, resulta especialmente ventajosa en espacios reducidos y entornos sensibles al peso. La reducción automática de velocidad en curvas y el modo de desplazamiento lento para un mayor control de conducción ayudan a poner control adicional en manos de los operadores.

La batería de iones de litio, que no requiere mantenimiento, ofrece máxima disponibilidad, mientras que la función de carga por oportunidad aumenta aún más las ganancias de rendimiento. El panel de control ergonómico y el acceso mediante código NIP facilitan el manejo al operador.

**JUNGHEINRICH®**



Datos técnicos

a partir de: 05/2024

Características	1.1	Fabricante				Jungheinrich	
	1.2	Modelo				AME 15 (685 x 1,150)	
	1.3	Tracción				eléctrica	
	1.4	Tipo de operación				peatonal	
	1.5	Capacidad de carga / nominal	Q	lb	kg	3,307	1,500
	1.6	Distancia de centro de carga	c	pulg	mm	23.6	600
	1.8	Distancia de carga, centro del eje de accionamiento a la horquilla	x	pulg	mm	37.3	947
	1.9	Distancia entre ejes	y	pulg	mm	46.6	1,183
	Pesos	2.1.1	Peso de servicio (incluyendo batería)		lb	kg	309
2.2		Carga de eje – cargado, tracción / carga		lb	kg	1,411 / 2,205	640/1,000
2.3		Carga de eje – descargado, tracción / carga		lb	kg	249 / 60	113/27
Chasis	3.1	Llantas				PU (poliuretano)	
	3.2	Tamaño de rueda - impulsora				Ø 210 x 70	
	3.3	Tamaño de neumático - carga				Ø 80 x 93	
	3.4	Ruedas adicionales – dimensiones				Ø 80 x 30	
	3.5	Ruedas – número, impulsora / carga (x=ruedas impulsadas)				1x/2	
	3.6	Ancho de rodadura, delantera	b ₁₀	pulg	mm	16.5	420
	3.7	Ancho de rodadura, traseras	b ₁₁	pulg	mm	20.7	525
	4.4	Altura máxima de la horquilla (MFH)	a ₃	pulg	mm	4.5	115
	4.9	Altura de palanca en posición de conducción – mínima / máxima	a ₁₄	pulg	mm	30.7 / 45.7	780 / 1,160
	4.15	Altura de horquilla descendida	h ₁₃	pulg	mm	3.1	80
	4.19	Long. a Punta de Horquilla – longitud principal	l ₁	pulg	mm	60.2	1,530
	4.20	Longitud incluyendo vástago de la horquilla	l ₂	pulg	mm	15.0	380
	4.21.1	Ancho total	b ₁	pulg	mm	27.0	685
	4.22	Dimensiones de horquilla	s / e / l	pulg	mm	1.9 / 6.3 / 45.3	47 / 160 / 1,150
	4.25	Ancho entre horquillas	b ₅	pulg	mm	27.0	685
	4.32	Espacio libre al suelo - centro de distancia entre ejes	m ₂	pulg	mm	1.3	33
	4.34.2	Ancho de pasillo (para tarimas de 40 x 48 pulgadas longitudinales)	Ast	pulg	mm	70.2	1,783
4.35	Radio de giro	Wa	pulg	mm	52.4	1,330	
Rendimiento	5.1	Velocidad de desplazamiento – cargado / descargado		mph	kph	2.9 / 3.0	4.6 / 4.8
	5.2	Velocidad de elevación – cargado / descargado		pies / min	m / s	3.9 / 3.9	0.02 / 0.02
	5.3	Velocidad de descenso – cargado / descargado		pies / min	m / s	9.8 / 7.9	0.05 / 0.04
	5.8	Capacidad para superar pendientes máxima – cargado / sin carga		%		6/16	
	5.10	Freno de servicio				electromagnéticos	

Esta hoja de especificaciones sólo proporciona valores técnicos para el montacargas estándar. Las llantas que no son estándar, los mástiles diferentes, el equipo adicional, etc., podrían producir otros valores. Derechos reservados para cambios y mejoras técnicos.

AME 15

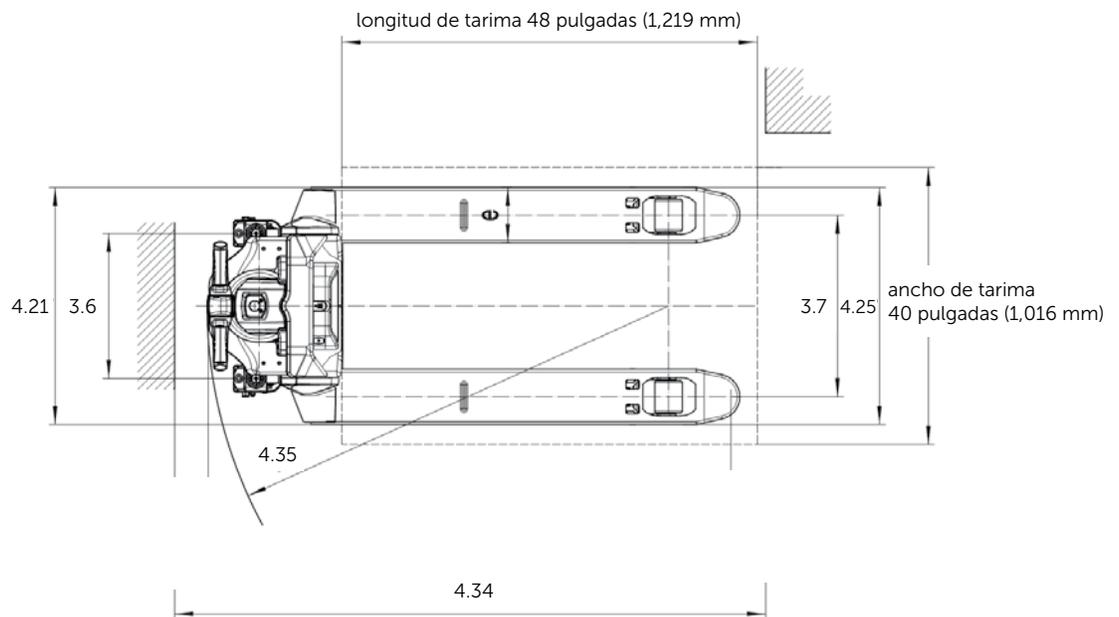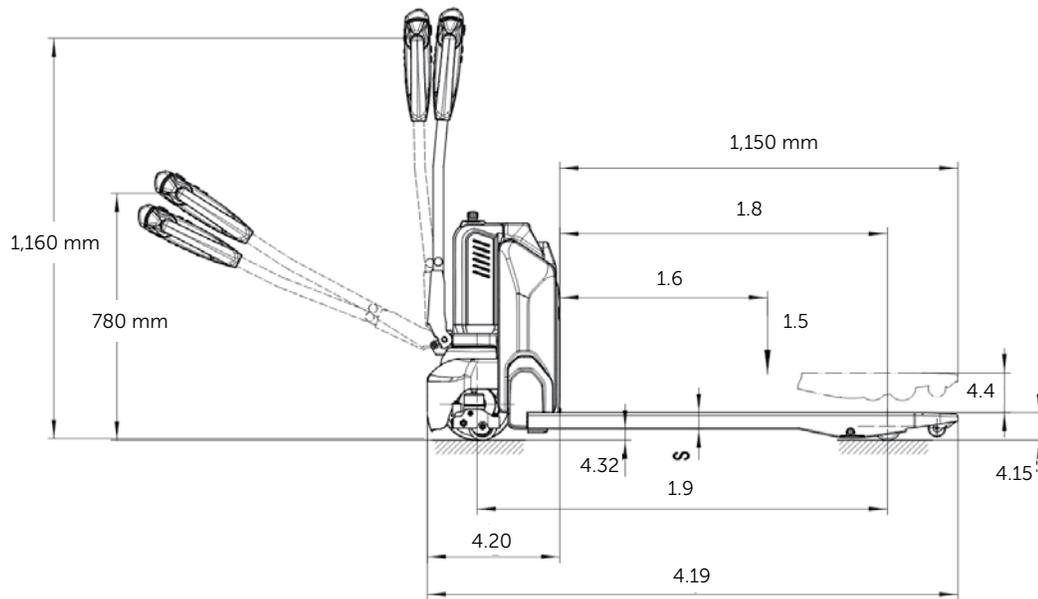

La Ventaja de Jungheinrich



Eficiencia

Máximo rendimiento con los montacargas más eficientes.

Nuestra transpaleta AME 15 está bien equipada para tareas operativas de varios turnos gracias a la tecnología de iones de litio con lo último en tecnología y a la carga por oportunidad. Funciones inteligentes como diagnóstico de fallas de colector CAN o acceso mediante código NIP también aumentan la eficiencia.

Batería de iones de litio que no requiere mantenimiento

- Excelente rentabilidad gracias a ciclos de vida más largos y a operación que no requiere mantenimiento.
- La batería de iones de litio permite un uso flexible gracias a una cómoda carga por oportunidad tanto dentro como fuera de la máquina.
- Procesos de carga eficientes sin costosas infraestructuras de carga.

Tecnología innovadora

- Diagnóstico de fallas del colector CAN para garantizar operación del montacargas sin problemas.
- Acceso con código NIP para evitar uso no autorizado.



Control

Ayudar a sentar las bases para trabajar con seguridad.

La seguridad en su almacén es nuestra prioridad. Por eso equipamos nuestras transpaletas eléctricas AME 15 con funciones de conducción avanzadas para ayudar a asegurar que sus empleados y los bienes transportados estén siempre bien protegidos.

Alto nivel de seguridad

- La reducción automática de velocidad en curvas ayuda a mantener la estabilidad y facilita la maniobrabilidad.
- Velocidad de arrastre para conducir con el timón en posición vertical para trabajos en espacios confinados como ascensores y vehículos de transporte.
- Robusto armazón de acero para brindar protección mejorada contra daños.

Navegación precisa

- Timón accionado por resorte para obtener una operación fácil y ergonómica.
- Fácil manejo gracias al panel de control ergonómico apto para usuarios diestros y zurdos.



Individualidad

Un montacargas tan individual como su negocio.

Cuando se trata de elevar y trasladar bienes, la eficiencia es nuestro mayor objetivo. La transpaleta eléctrica AME 15 de Jungheinrich domina fácilmente una amplia gama de tareas en su transporte diario de tarimas.

Trabajo controlado

- Control preciso de la profundidad de inserción de las horquillas para evitar daños a tarimas o montacargas.
- Rodillos de entrada protegidos para obtener una entrada y transporte de tarimas sin problemas.

Partes disponibles cuando las requiera

- La Garantía de Partes Rápido o Partes Gratis de Jungheinrich asegura la entrega el siguiente día hábil de las 5:00 PM de todas las partes Jungheinrich en los Estados Unidos, o éstas serán sin costo, incluyendo el flete. Para clientes en Canadá y en México, la garantía asegura el embarque de partes en menos de 24 horas después de que el distribuidor colocó el pedido. Consulte a su distribuidor local de Jungheinrich para detalles del programa.

* Los programas pueden estar sujetos a cambios sin notificación y pueden variar por región. Por favor consulte a su distribuidor Jungheinrich local para conocer los términos y condiciones completos.

** El producto que se muestra puede ser distinto de la configuración real basándose en requerimientos del mercado.